



## WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / PERFORMANCE CHARACTERISTICS

2 mm	18 dB / ★★★	0,04 m <sup>2</sup> K/W / ★★★	200 kPa / ★★★	★★★

## ZASTOSOWANIE / ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION


Podkład podłogowy Expert Cork Roll CEZAR to korkowy podkład pod panele podłogowe przeznaczony pod wszystkie typy podłóg pływających. Izolacja podłogowa wykonana jest z wysokogatunkowego naturalnego korka. Podkład polecany jest zarówno do paneli laminowanych, jak i deski trójwarstwowej. Ściśliwa i elastyczna struktura jest odporna na nacisk dużych obciążeń, wyrównuje powierzchniowe nierówności oraz wykazuje odporność na wilgoć. Podkład pod panele doskonale absorbuje i tłumi drgania, dzięki czemu wycisza odgłosy wytwarzane podczas chodzenia. Korkowa izolacja podłogowa może być stosowana w posadzkach z ogrzewaniem podłogowym. Do utworzenia dodatkowej izolacji paroszczelnej polecane jest użycie folii paroizolacyjnej Cezar Basic Izopar.

Expert Cork Roll – это подложка из натуральной пробки, предназначенная для всех типов напольных покрытий. Рекомендуется для укладки как под ламинат, так и под паркетную доску. Плотная и эластичная структура подложки позволяет выдерживать высокие нагрузки и сглаживает неровности пола. Подложка влагоустойчива, эффективно гасит колебания, благодаря чему приглушаются ударные шумы, раздающиеся при ходьбе. Эту подложку можно использовать в полах с подогревом. Для дополнительной пароизоляции рекомендуется использование пароизоляционной пленки Basic Izopar.

Expert Cork Roll CEZAR underlay made from high quality natural cork is intended for all types of floating floors including laminates and three layer-plank. Its tight and flexible structure is resistant to moisture, big compressive strength while levelling uneven surface. It perfectly absorbs and muffles vibrations and walking sounds. Cork insulation can be used in floors with heating system. It is recommended to use it together with Cezar Basic Izopar – the vapour retarder film.



## WYMIARY / РАЗМЕР / DIMENSIONS

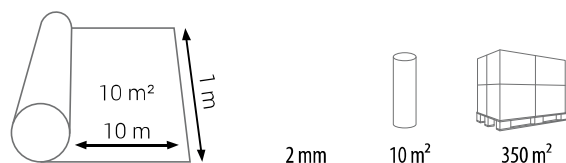

NR KAT. / KAT. № / CAT. NO			
694769	2 mm	10 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>