



Pro

## WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / PERFORMANCE CHARACTERISTICS

|        |              |                |                 |             |                              |           |     |       |
|--------|--------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------------|-----------|-----|-------|
|        |              |                |                 |             |                              |           |     |       |
| 1,5 mm | ≤40% / ★★★★★ | ≤19 dB / ★★★★★ | ≥400kPa / ★★★★★ | ≤0,7 mm / ★ | 0,025 m <sup>2</sup> K/W / ★ | 75 m / ★★ | Efl | ★★★★★ |

## ZASTOSOWANIE / ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Podkład zbudowany jest z pianki poliolefinowej o zamkniętych komórkach poddanej procesowi sieciowania. Podkład ten produkowany jest bez użycia CFC (freonu) i HCFC (wodorochloro-fluorowęglowodoru) i nie zawiera plastyfikatorów, metali ciężkich oraz innych substancji niebezpiecznych. Zgodnie z zaleceniem MMFA (Stowarzyszenia Producentów Podłóg Wielowarstwowych) podkład PRO LVT Protect+ ma zastosowanie do podłóg pływających, pod rozmaite podłogi winylowe LVT, np. typu click-vinyl.

**Właściwości:** • Bardzo wysoka wytrzymałość na ścislenie • Bardzo niski opór cieplny, a więc idealny do ogrzewania podłogowego • Wyposażony w innowacyjną funkcję antypoślizgową • Ze zintegrowaną izolacją przeciwwilgociową, aby zapobiec przenikaniu wilgoci z podłoża.

Подложка PRO LVT Protect+ 1,5 mm – это подложка, состоящая из физически сшитого пенополиолефина с закрытой ячеистой структурой. Производится без использования хлорофторуглерода (фреона) и ГХФУ (гидрохлорфторуглерода). Не содержит пластификаторов, тяжелых металлов и иных опасных веществ. Подложка PRO LVT Protect предназначена для «плавающих» полов, и разнообразных виниловых полов LVT, например Клик-Винил.


**Характеристики:** • Высокая прочность при сжатии • Очень низкая теплопроводность, идеальная для полов с подогревом • Инновационная функция защиты от подскользывания • Интегрированная гидроизоляция предотвратит возможность проникновения влаги от основания.

PRO LVT Protect+ 1,5 mm – is a physically cross-linked closed cell polyolefin foam. The underlay is manufactured without CFCs and HCFCs and contains neither plasticizers nor heavy metals or other hazardous substances. PRO LVT Protect+ is applicable for floating floors and various vinyl floors, e.g. Click-Vinyl.

**Features:** • Very high compressive strength • Very low thermal resistance and thus ideal for underfloor heating • Equipped with innovative anti-slip function • With integrated water vapour control layer.



## WYMIARY / РАЗМЕР / DIMENSIONS

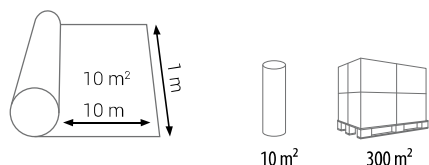

|                            |        |                   |                    |
|----------------------------|--------|-------------------|--------------------|
| NR KAT. / KAT. № / CAT. NO |        |                   |                    |
|                            |        |                   |                    |
| 673221                     | 1,5 mm | 10 m <sup>2</sup> | 300 m <sup>2</sup> |