

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / PERFORMANCE CHARACTERISTICS

2 mm	≤28% / ★★★★★	≤19 dB / ★★★★★	70 kPa (±10) / ★★	1,2 mm / ★★	0,054 m²K/W / ★★★★★	200 m / ★★★★★★	Efl	★★★

ZASTOSOWANIE / ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

PRO Sound Protect+ to podkład zbudowany z pianki poliolefinowej o zamkniętych komórkach. Podkład pokryty jest laminatem w postaci metalizowanej folii stanowiącej warstwę paroizolacyjną. Folia dodatkowo tworzy 6 cm zakładkę ze ścieżką kleju umożliwiającą szczelne ułożenie podkładu i tym samym poprawiając jego właściwości izolacyjne. Produkowany bez użycia CFC (freonu) i HCFC (wodorochlorofluorowęglowodoru). Nie zawiera plastyfikatorów, metali ciężkich oraz innych substancji niebezpiecznych. Podkład dedykowany do pływakających podłóg laminowanych i parkietów.

Właściwości: • Bardzo wysoka paroizolacyjność (nie wymaga stosowania folii paroizolacyjnej) • Doskonale wyciszenie użytkowanych pomieszczeń i tych poniżej • Duża wytrzymałość na ściskanie • Niski opór cieplny idealny do ogrzewania podłogowego.

Подложка PRO Sound Protect+ состоит из двух частей – пенополиолефина с закрытой ячеистой структурой и металлизированной фольги, служащей пароизоляционным барьером. Фольга дополнительно образует 6-сантиметровую закладку с клеевой основой, что позволяет плотно уложить подложку, улучшая таким образом ее изоляционные свойства. Производится без использования хлорофторуглерода (фреона) и ГХФУ (гидрохлорофторуглерода). Не содержит пластификаторов, тяжелых металлов и иных опасных веществ. Подложка предназначена для ламинированных полов и паркетов.


Характеристика подложки: • Высокий уровень пароизоляции (не требуется использование пароизоляционной пленки) • Идеальная звукоизоляция в используемом помещении и помещениях ниже этажом • Высокая прочность при сжатии • Очень низкая теплопроводность, идеальная для полов с подогревом.

PRO Sound Protect+ is a physically cross-linked closed cell polyolefin foam. It is laminated with a metallized foil as a water vapour control layer. The foil has 6 cm overlap and glue strip for tight joining underlays and better water vapour diffusion resistance. The underlay is manufactured without CFCs (Freon) and HCFCs (hydrochlorofluorocarbon), contains neither plasticizers nor heavy metals or other hazardous substances. The underlay is applicable for laminate floating floors and parquet floorings.

Features: • Very high protection against moisture (no vapour barrier film is needed) • Ideal impact sound improvement and walking sound reduction • High compressive strength • Very low thermal resistance and thus ideal for underfloor heating.



WYMIARY / РАЗМЕР / DIMENSIONS

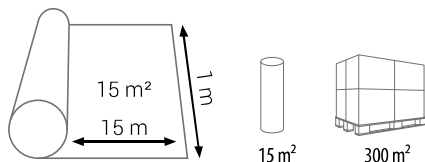

NR KAT. / KAT. № / CAT. NO			
687594	2 mm	15 m ²	300 m ²